

KEL-U CR | Pasamuros partido

para uso en salas blancas / IP54 / UL Type 12



IP54

ECOLAB
certified

Made in
Germany

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

CULUS

EN ISO 14644

RIFA


PNEUMATICS

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

EN 61373

REACH
COMPLIANCE

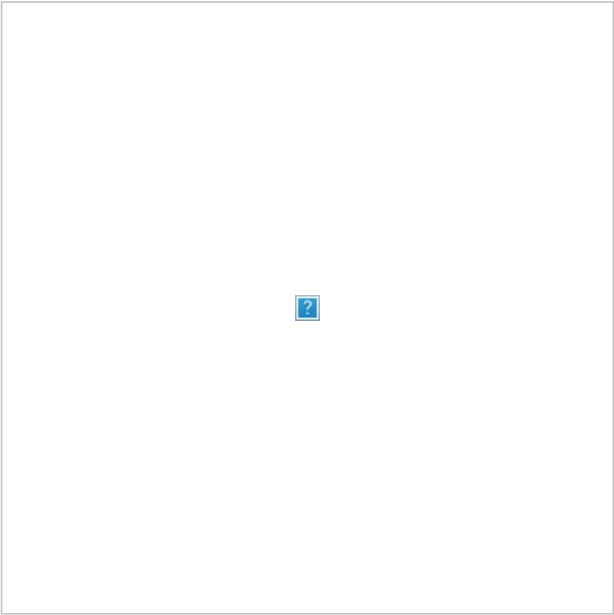

Pasamuros partido para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54 / UL Type 12. Paso, sellado y proporcionando un sistema antitracción, para diámetros de cables desde 1 hasta 35 mm.

El pasamuros partido es fácil de instalar. Los insertos para cables se colocan dentro de compartimentos y se fijan con seguridad al marco durante el montaje.

El marco KEL-U CR coincide con las dimensiones de recorte para conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir bien un recorte de 36 mm ó de 46 mm de altura, dependiendo de los cables que se van a conectar. El marco KEL-U-B CR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm.

La versión KEL-E CR es especialmente apropiada para conectores planos. El marco pequeño es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.


Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión degases según VOC/SVOC(ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).

Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Resistente a rayos UV, Libre de silicona, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción en el KEL-SNAP,Montaje con tornillos
Altura de montaje	17 mm

Tipos y tamaños de productos




Ref.	54241.601
EAN	4251269326134
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Probado para (S)VOC	nein
Adecuado para insertos	10 x KT pequeño




Ref.	54241.600
EAN	4251269326035
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Probado para (S)VOC	ja
Adecuado para insertos	10 x KT pequeño




Ref.	54247.601
EAN	4251269326158
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	25
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm


Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Probado para (S)VOC	nein
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño 1 x KT grande




Ref.	54247.600	Altura	17 mm
EAN	4251269326059	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte	112 × 36 mm
Para número máximo de cables	25	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Adecuado para insertos	6 x KT pequeño 1 x KT grande




Ref.	54244.601	Altura	17 mm
EAN	4251269326141	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte	112 × 36 mm
Para número máximo de cables	6	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Adecuado para insertos	2 x KT pequeño 2 x KT grande




Ref.	54244.600	Altura	17 mm
EAN	4251269326042	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte	112 × 36 mm
Para número máximo de cables	6	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Adecuado para insertos	2 x KT pequeño 2 x KT grande



Ref.	54168.601	Altura	17 mm
EAN	4251269326080	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte	86 × 36 mm
Para número máximo de cables	32	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Adecuado para insertos	8 x KT pequeño




Ref.	54168.600	Altura	17 mm
EAN	4251269325984	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte	86 × 36 mm
Para número máximo de cables	32	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Adecuado para insertos	8 x KT pequeño




Ref. **54165.601**
EAN **4251269326073**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc nein**
Probado para (S)VOC **4 x KT pequeño**
Adecuado para insertos **1 x KT grande**




Ref. **54165.600**
EAN **4251269325977**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc ja**
Probado para (S)VOC **4 x KT pequeño**
Adecuado para insertos **1 x KT grande**




Ref. **54162.601**
EAN **4251269326066**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc nein**
Probado para (S)VOC **2 x KT grande**
Adecuado para insertos




Ref. **54162.600**
EAN **4251269325960**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc ja**
Probado para (S)VOC **2 x KT grande**
Adecuado para insertos



Ref. **54216.601**
EAN **4251269326127**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **24**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**


Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc nein**
Probado para (S)VOC **6 x KT pequeño**
Adecuado para insertos



Ref. **54216.600**
EAN **4251269326028**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **24**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**


Probado para (S)VOC **ja**
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño**



Ref. **54212.601**
EAN **4251269326110**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**


Probado para (S)VOC **nein**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
1 x KT grande



Ref. **54212.600**
EAN **4251269326011**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**


Probado para (S)VOC **ja**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
1 x KT grande



Ref. **54204.601**
EAN **4251269326097**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **73 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**


Probado para (S)VOC **nein**
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**



Ref. **54204.600**
EAN **4251269325991**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **73 mm**
Ancho **58 mm**


Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**

Probado para (S)VOC **ja**
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**



Ref. **54206.601**
EAN **4251269326103**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **73 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Probado para (S)VOC **nein**
Adecuado para insertos **1 x KT grande**



Ref. **54206.600**
EAN **4251269326004**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **73 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Probado para (S)VOC **ja**
Adecuado para insertos **1 x KT grande**