




IK08

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP67
Tiiviysluokka	III (suojaeristys, pienjännite)
Materiaali	Putki: Polykarbonaatti Putki: Borosilikaattilasi Päätykappaleet: Ruostumaton teräs
Palamisluokka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

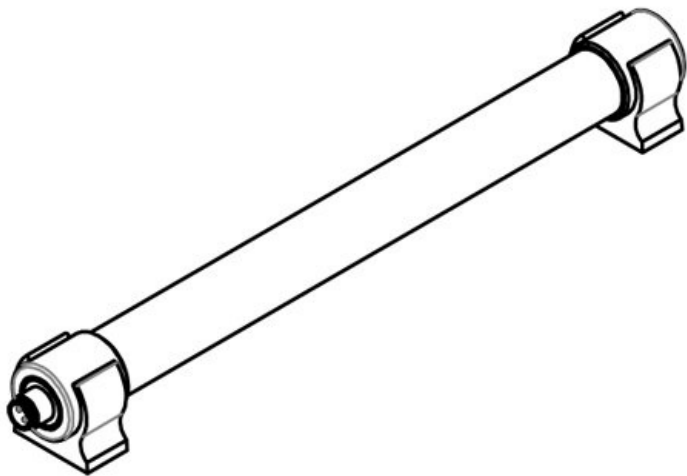


Osa nro.	81502	Päätykappalee	28 mm
EAN	4251269333	n halkaisija	
	132	Liitäntämahdol	M12 liitin
Pakkausyksikkö	1	lisuudet	
Liitintyyppi			M12
Pituus	296,1 mm		laippapistora
Korkeus	36 mm		sia
Leveys	34 mm	Nimellisteho	8 W
Putken halkaisija	24 mm	Käyttöjännite	24 V, DC
			±5%
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatnehokk	E
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi	>80
		CRI	
		Valovirta	1.000 lm
		Putken materiaali	Polykarbonaatti

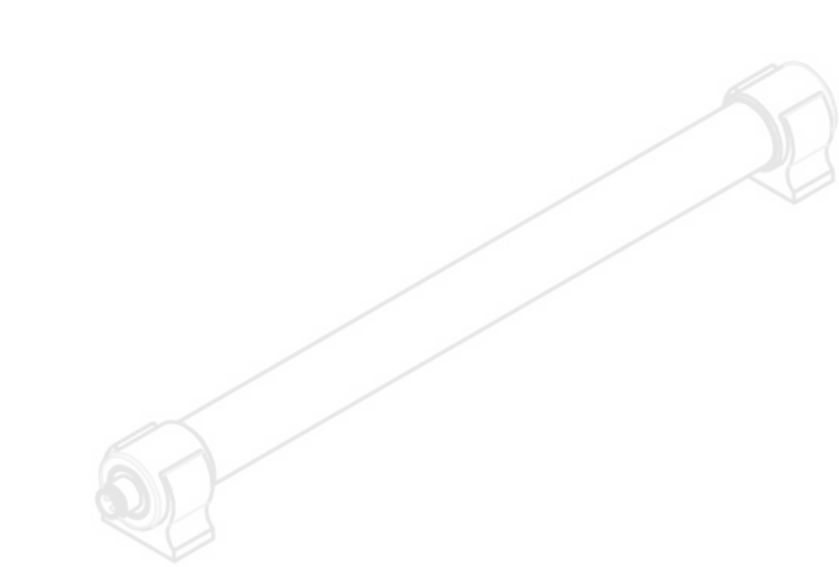

Osa nro.	81503	Päätykappalee	28 mm
EAN	4251269333	n halkaisija	
	149	Liitântämahdol	M12 liitin
Pakkausyksikkö	1	lisuudet	
Pituus	331,1 mm	Liitintyyppille	M12
Korkeus	36 mm		laippapistorsia
Leveys	34 mm	Nimellisteho	11,2 W
Putken halkaisija	24 mm	Käyttöjännite	24 V, DC
			±5%
		Käyttöikä	50.000 h
		Väriämpötila	5.000 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.650 lm
		Putken materiaali	Borosilikaattilasi

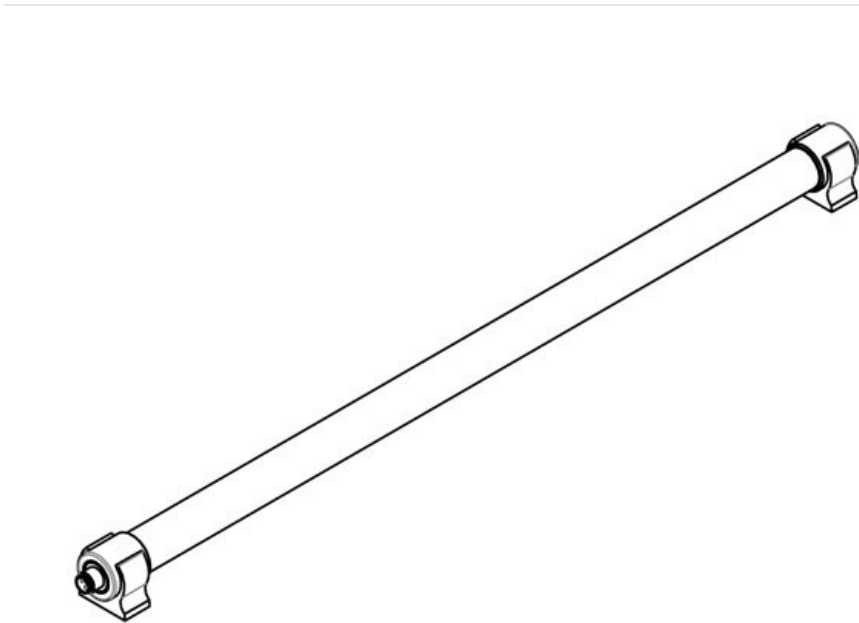

Osa nro.	81500	Päätykappalee	28 mm
EAN	4251269333	n halkaisija	
	118	Liitântämahdol	M12 liitin
Pakkausyksikkö	1	lisuudet	
Pituus	565,1 mm	Liitintyyppille	M12
Korkeus	36 mm		laippapistorsia
Leveys	34 mm	Nimellisteho	13 W
Putken halkaisija	24 mm	Käyttöjännite	24 V, DC
			±5%
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokkuusluokka	E
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.700 lm
		Putken materiaali	Polykarbonaatti

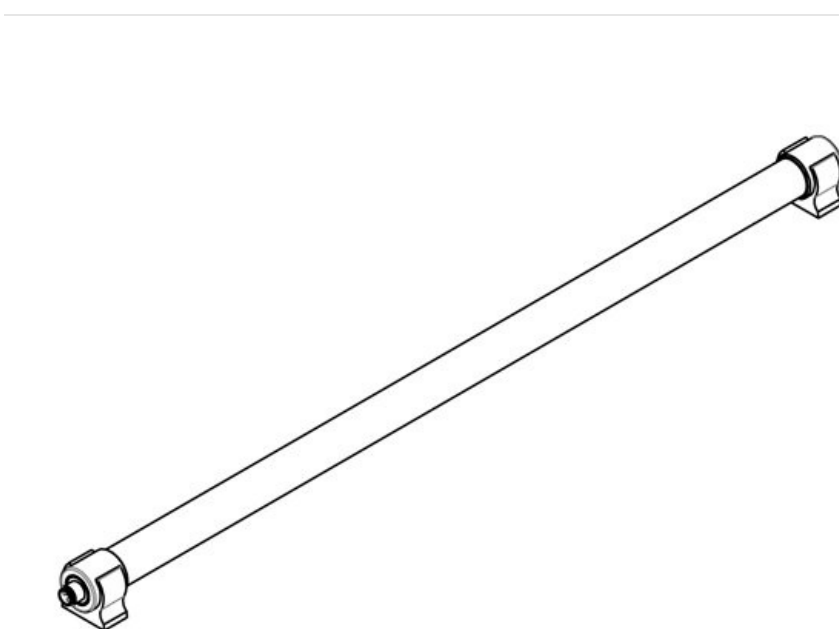

Osa nro.	81504	Päätykappalee	28 mm
EAN	4251269333	n halkaisija	
	156	Liitântämahdol	M12 liitin
Pakkausyksikkö	1	lisuudet	
Pituus	615,1 mm	Liitintyyppille	M12
Korkeus	36 mm		laippapistorsia
Leveys	34 mm	Nimellisteho	16,8 W
Putken halkaisija	24 mm	Käyttöjännite	24 V, DC
			±5%
		Nimellisvirta	1,08 A
		Käyttöikä	50.000 h
		Väriämpötila	5.000 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	2.775 lm
		Putken materiaali	Borosilikaattilasi



Osa nro.	81501	Päätykappalee	28 mm
EAN	4251269333	n halkaisija	
	125	Liitännäismahdol	M12 liitin
Pakkausyksikkö	1	lisuudet	
Pituus	1.074,6 mm	Liitintyyppille	M12
Korkeus	39 mm		laippapistora
Leveys	30,4 mm	Nimellisteho	26 W
Putken halkaisija	24 mm	Käyttöjännite	24 V, DC
			±5%
		Nimellisvirta	1,0 A
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	E
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	3.400 lm
		Putken materiaali	Polykarbonaatti



Osa nro.	81530	Vaipan materiaali	Polyuretaani
EAN	4251269333		
	163		
Pakkausyksikkö	1		
Liitännäiskaapelin pituus	5.000 mm		
Liitintyyppille	M12 liitin, Ferrulit		
Käyttöjännite	24 V DC ±5%		
Väri	Musta		



Osa nro.	81531	Vaipan materiaali	Polyuretaani
EAN	4251269333		
	170		
Pakkausyksikkö	1		
Liitännäiskaapelin pituus	10.000 mm		
Liitintyyppille	M12 liitin, Ferrulit		
Käyttöjännite	24 V DC ±5%		
Väri	Musta		



Osa nro.	91443	Ruuvireikien	1
EAN	4251269335	määrä	
	082	Ruuvireikien	6,5 mm
Pakkausyksikkö	2	halkaisijat	
Pituus	30 mm		
Korkeus	38 mm		
Leveys	27 mm		
Väri	Musta		



Osa nro.	91070	Väri	Musta
EAN		Ruuvireikien	1
Pakkausyksikkö	1	määrä	
		Ruuvireikien	4,2 mm
Pituus	18,4 mm	halkaisijat	
Korkeus	34 mm		
Leveys	34 mm		
Päätökappaleen halkaisija	28 mm		