

KEL-U CR | Cadres passe-câbles divisibles

pour salles blanches / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A


EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

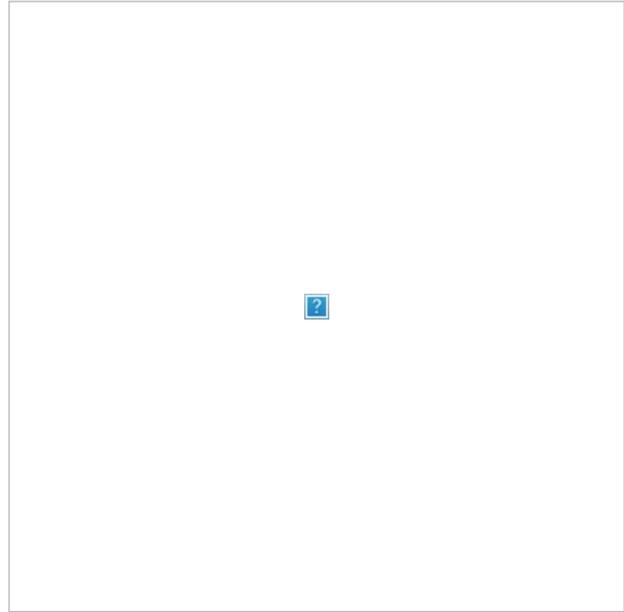

Système divisible pour le passage de câbles et faisceaux équipés de connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques, avec étanchéité IP54 / UL Type 12 et fonction serre-câble selon EN 62444.

Le système de passage de câbles pré confectionnés est très simple à monter par l'intermédiaire de la fixation automatique des joints.

Le cadre passe-câbles KEL-U CR est compatible sur les ouvertures des connecteurs industriels 10, 16 et 24 pôles. Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm ce qui permet d'introduire de plus gros connecteurs. La découpe nécessaire pour KEL-U-B CR est de 46 x 46 mm.

Les cadres à une rangée de la série KEL-E CR permettent l'installation aux emplacements étroits.

Un joint plat pour le montage est inclus.

Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).

Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes
Type de fixation	Enclencher avec KEL-SNAP, Visser
Hauteur de montage	17 mm


Avantages

- Assemblage très facile
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits




N° de cde	54241.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326134	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde	54241.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326035	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde	54247.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326158	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	54247.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326059	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	54244.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326141	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	54244.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326042	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand




N° de cde	54168.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326080	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	8 x KT petit




N° de cde	54168.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269325984	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	8 x KT petit




N° de cde	54165.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326073	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	54165.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269325977	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	54162.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326066	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	2 x KT grand




N° de cde	54162.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269325960	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	2 x KT grand




N° de cde	54216.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326127	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	6 x KT petit




N° de cde	54216.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326028	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	6 x KT petit




N° de cde	54212.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326110	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	2 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde	54212.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326011	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	65 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	2 x KT petit
			1 x KT grand




N° de cde	54204.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326097	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	46 x 46 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	4 x KT petit



N° de cde	54204.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269325991	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	46 x 46 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	4 x KT petit



N° de cde	54206.601	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326103	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	46 x 46 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Convient pour joints	1 x KT grand



N° de cde	54206.600	Hauteur	17 mm
EAN	4251269326004	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	5	Découpe	46 x 46 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Convient pour joints	1 x KT grand

